



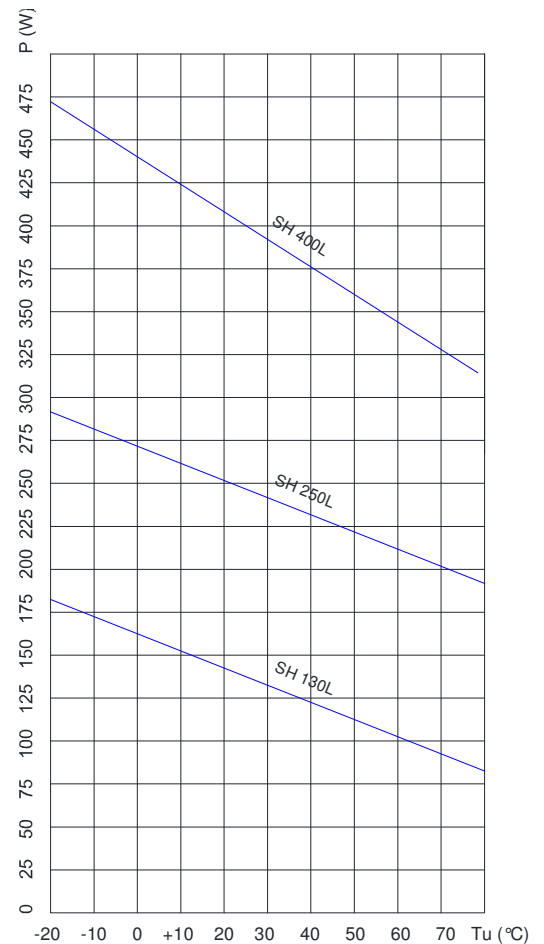

Technische Daten / Technical data

Type	SH 130L	SH 250L	SH 400L
Betriebsspannung Operating voltage	230 V 50/60 Hz		
Leistung bei 20 °C Thermal output at 20 °C	130 W	250 W	400 W
max. Einschaltstrom max. starting current	3 A	4,5 A	9 A
Vorsicherung Back-up fuse	C 2A	C 2A	C 4A
Anschluß Connection	Klemme / Terminal		
Zul. Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C ... +60 °C		
Ausführung Configuration	PTC-Heizelement, mit Lüfter PTC heating element, with fan		

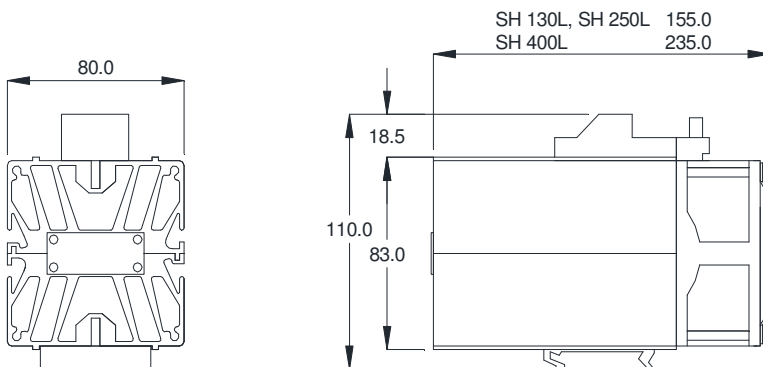

Leistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
Thermal output depending upon ambient temperature

Zubehör / Accessories:

Thermostate / Thermostats
Hygostat

TRO 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60
HYW 90

Rev. 11/12