

ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO SERIE CNOMO - CNOMO DIRECT PILOT SOLENOID VALVES

EPCNM serie - series



Le elettrovalvole ad azionamento diretto della serie CNOMO sono valvole ad otturatore a 3 vie per montaggio su base con dimensioni secondo CNOMO 06-05-80.

Disponibili nella versione normalmente aperta o chiusa con o senza azionamento manuale.

L'azionamento manuale utile per la messa a punto dell'impianto si può attivare in due modi, il primo (funzione push) prevede l'azionamento della valvola solo tenendo premuto il pulsante, il secondo (funzione 0-1) mantiene azionata la valvola nella funzione desiderata.

CNOMO direct solenoid valves are poppet valves 3 ways, ready to be assembled on the 06-05-80 CNOMO standard base.

Available in the normally closed and normally opened version with or without manual operator.

As standard, manual operator works with push and push+turn function in order to satisfy all needs.

Informazioni tecniche - Technical informations

Fluido: aria filtrata 25 µm lubrificata o non lubrificata (se lubrificata usare olio per circuiti pneumatici).

Fluid: filtered air 25 µm lubricated or not lubricated (when lubricated use oil for pneumatic circuits).

Temperatura di esercizio - Temperature range: -20 °C ÷ +50 °C

	Normalmente chiuse - Normally closed		Normalmente aperte - Normally open	
	Alimentazione - Supply	Scarico - Outlet	Alimentazione - Supply	Scarico - Outlet
Diametro nominale - Nominal orifice [mm]	1,5	1,5	1,5	1,0
Portata nominale - Nominal flow [NI/min]	70	84	60	25
Pressione di esercizio - Working pressure [bar]	0 - 10		0 - 8	

Solenoidi: utilizzare SL e SL-CN (vedere sezione 3-48 ÷ 3-50) - Coils: use SL and SL-CN (see section 3-48 ÷ 3-50)

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES

EPCNM - 024C

Elettropilota CNOMO.
CNOMO direct solenoid valve.

Normalmente chiusa
Normally closed

Normalmente aperta (senza pulsante manuale)
Normally open (without manual override)

- Senza bobina: **0000**
Without coil:
- 24 V. cc. **024C**
24 VDC
- 24 V. ca. **024A**
24 VAC
- 110 V. ca. **110A**
110 VAC
- 220 V. ca. **220A**
220 VAC

Elettropilota CNOMO, con bobina 24V corrente continua.

CNOMO direct solenoid valve, with solenoid 24Vcc.


EPCNM-024C

EPCNM


Elettropilota singolo con azionatore manuale bistabile per piano di posa CNOMO
CNOMO direct single solenoid valve



Massa - Mass: 65 g

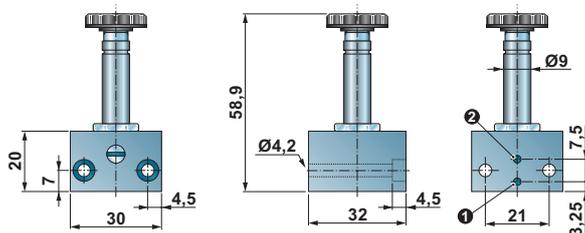

EPCNM



EPCNM.A

