

dargestellt / shown:

G45



### Merkmale


- massive, robuste Bauform
- dynamische Stoß- und Schlagfestigkeit durch die elastische Gummirolle (schlagabsorbierend)
- wartungsfrei durch Selbstschmierung der Lagerbüchse
- hohe Laufruhe
- geräuscharm
- hohe Abriebfestigkeit

### features

- massive, robust design
- dynamic shock and impact resistance due to the elastic rubber roller (shock absorbing)
- maintenance-free due to self-lubrication of the bearing bush
- high running smoothness
- silent
- high abrasion resistance

dargestellt / shown:

G60

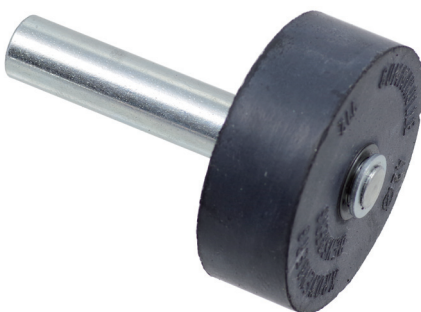

### Bestellangaben / order information codes:



G45 <sup>*)</sup>	Gummirolle, Achsenlänge 45 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 45 mm, roller diameter 42 mm
G45/25	Gummirolle, Achsenlänge 45 mm, Rollendurchmesser 25 mm rubber roller, axis length 45 mm, roller diameter 25 mm
G45/100	Gummirolle, Achsenlänge 45 mm, Rollendurchmesser 100 mm rubber roller, axis length 45 mm, roller diameter 100 mm
G60 <sup>**)</sup>	Gummirolle, Achsenlänge 60 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 60 mm, roller diameter 42 mm
G60/25	Gummirolle, Achsenlänge 60 mm, Rollendurchmesser 25 mm rubber roller, axis length 60 mm, roller diameter 25 mm
G60/100	Gummirolle, Achsenlänge 60 mm, Rollendurchmesser 100 mm rubber roller, axis length 60 mm, roller diameter 100 mm
G80	Gummirolle, Achsenlänge 80 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 80 mm, roller diameter 42 mm
G80/25	Gummirolle, Achsenlänge 80 mm, Rollendurchmesser 25 mm rubber roller, axis length 80 mm, roller diameter 25 mm
G100	Gummirolle, Achsenlänge 100 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 100 mm, roller diameter 42 mm
G150	Gummirolle, Achsenlänge 150 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 150 mm, roller diameter 42 mm

andere Rollendurchmesser (von 25 bis 100 mm) auf Anfrage  
other roller diameters (from 25 up to 100 mm) on request

<sup>\*)</sup> Standard bei EL(F), CL(F)  
standard at EL(F), CL(F)

<sup>\*\*)</sup> Standard bei DL(F)  
standard at DL(F)

## Geräteabmessungen / device dimensions:

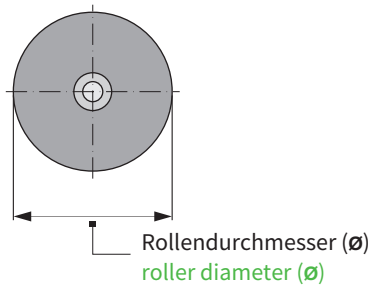

L (mm)	45	60	80	100	150
Ø (mm)					
Ø 42	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 25	✓	✓	✓		
Ø 100	✓	✓			